



画期的なラッピング技術でコストダウンのご提案

仕組み・メカニズム

水を含有することで弾力性及び粘着性を有したマルチコーン（研磨材）でワークの表面を高速で滑走させて、発生する摩擦力により磨くことができます。


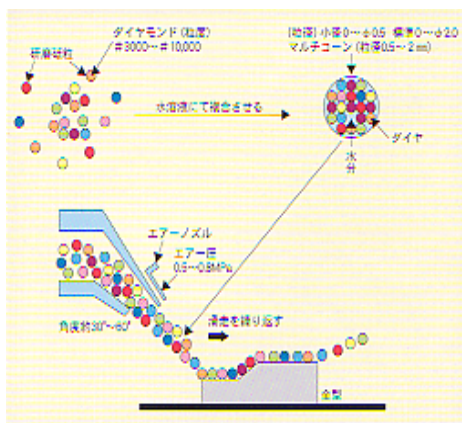


特徴

短時間で効率よくラップできます。
粉塵が出にくく、クリーンな作業環境です。
装置メンテナンスが簡単です。
ニーズ対応型の研磨材を提供致します。
ランニングコストが安価です。

仕様

Y T -100 (標準) W 470xH 1300 xD 650
Y T -300 (大型) W 700xH 600 xD 900



下記、弊社担当にご相談ください！

エアロラップ販売グループ

リーダー 上松 幹雄

E-Mail : uematsu-m@nodaki.jp



株式会社 ノダキ

〒450-8691

名古屋市西区名駅三丁目10番26号

TEL 052-561-4371 FAX 052-561-4379

刈谷・東京・浜松・三重・秋田・バンコク

<http://www.nodaki.jp>