


セミドライ加工とは

極微量の油剤を、圧縮エアを介して加工点に供給
 切り屑がドライの為、作業環境向上が可能
 潤滑性の高い専用油剤により工具寿命の延長が可能

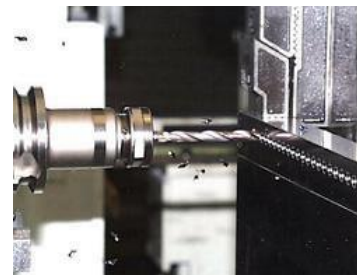

BK型セミドライ給油装置

- ◆ 圧縮エアに極微量油剤の混合吐出
- ◆ 極微量油剤の安定吐出
(10ml/h)
- ◆ 高硬度鋼金型の直彫り加工に最適
- ◆ 圧縮エアのみの供給で稼動
- ◆ 既設機械への取り付けが簡単



主な仕様

使用流体	圧縮空気(ドライエア)
使用エア流量	ノズル1本あたり60L/分(ANR)以上
管接続口	Rc1/4
使用圧力範囲(1次エア圧力)	0.4MPa
給油機本体からノズルまでのホース長	3m
タンク容量	400cc

2016.1

お問い合わせは弊社担当まで

〒450-8691

愛知県名古屋市西区名駅三丁目10番26号
株式会社 ノダキ

TEL 052-561-4371 FAX 052-561-4379

営業拠点: 本社・刈谷・東京・浜松・三重・イゲタロイセンター