

小型洗浄機

電子部品、金属部品、
樹脂部品の洗浄に最適！！


M-200S特長

- ・洗浄と乾燥が一体化したシステム
- ・速乾性(強制乾燥不要)
- ・安全性が高い(乾燥時のガスが出ない)
- ・装置がコンパクト
- ・精密洗浄が可能
- ・脱脂及びフラックス等の洗浄可能
- ・高温乾燥が出来ない製品に適應

用途

- ・液晶関連
- ・携帯電話関連
- ・光学精密関連
- ・ベアリング
- ・自動車、ブレーキ部品関連
- ・電装基板関連

フローチャート

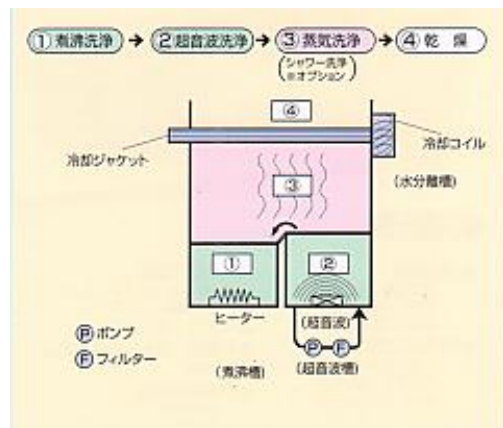

洗浄槽寸法	150W×200D×100H
外形寸法	600W×600D×900H
超音波出力	28Khz (オプション39Khz)、100W
ヒーター容量	400W
循環ポンプ容量	300W
フィルターエレメント	5μ
標準付帯設備	空冷式冷凍機
重量	約70kg
液容量	約20kg

下記、弊社担当にご相談ください！

洗浄機 販売

リーダー 木下 耕三

E-Mail : kinosita-k@nodaki.jp



株式会社 ノダキ

〒450-8691

名古屋市西区名駅三丁目10番26号

TEL 052-561-4371 FAX 052-561-4379

刈谷・東京・浜松・三重・秋田・バンコク

<http://www.nodaki.jp>