

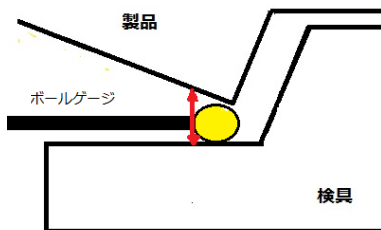


プレス製品、樹脂成型品等の面位置測定に

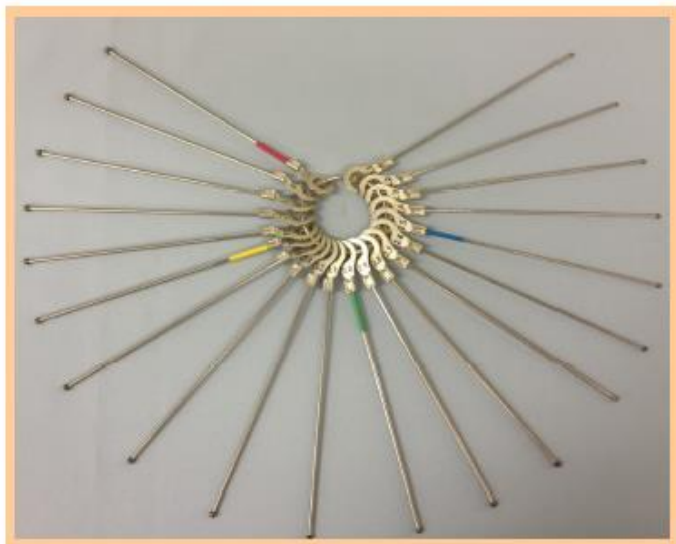

内側まで測定可能
詳細な検査が可能

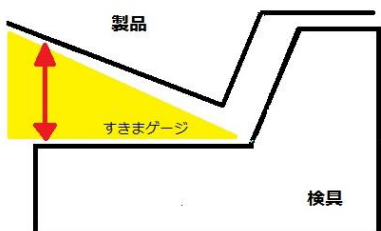

製品の外側しか
測定できない



<使用例>

セット内容
2.1~4.0(0.1ビ)各1本)リング付き20本
2.5~3.5(0.1ビ)各1本)リング付き11本
1.8~2.2(0.1ビ)各1本)リング付き5本
2.8~3.2(0.1ビ)各1本)リング付き5本

軸部材質:S45C 球部材質:超硬 基準サイズにはチューブ付属

(φ2.5=青 φ3.0=緑 φ3.5=黄 φ4.0=赤)

ご注文は1本から可能。特注サイズもご相談下さい。

お問合せは弊社担当へ



株式会社 ノダキ 東京営業部
〒170-0002
東京都豊島区巣鴨4-28-4
オーガスト80 2F
TEL (03)5567-1851
FAX (03)5567-1850